

**CONTRÔLE PREVOL intérieur**

- |                          |       |                                |
|--------------------------|-------|--------------------------------|
| 1. Master                | ..... | ON                             |
| 2. Essence               | ..... | Autonomie (X heures X minutes) |
| 3. Master                | ..... | OFF                            |
| 4. Magnétos              | ..... | Off                            |
| 5. Mixture               | ..... | Pauvre                         |
| 6. Volets                | ..... | SORTIS                         |
| 7. Frein de parc         | ..... | SERRE                          |
| 8. Purge Pitot et Static | ..... | PURGE                          |

**CONTRÔLE PREVOL extérieur** *Lumières - Chauff. Pitot - Indic. Décrochage*

- |                 |       |  |
|-----------------|-------|--|
| 9. Etat général | ..... | Contrôlé (+ cache pitot - cales - timon)       |
| 10. Essence     | ..... | Bouchons fermés + 3 purges                     |
| 11. Huile       | ..... | Contrôlée (Max 8 Qts - Min 6 Qts) (1Qts=0,95L) |

**CONTRÔLE PREVOL TERMINE**

**CONTRÔLE AVANT LA MISE EN MARCHÉ**

- |                              |       |                                |
|------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1. Volets                    | ..... | RENTRES                        |
| 2. Frein de parc             | ..... | Serré                          |
| 3. Radio + Nav Aids          | ..... | Off                            |
| 4. Consommateurs électriques | ..... | Off                            |
| 5. Fusibles                  | ..... | In                             |
| 6. ELT                       | ..... | Position Arm                   |
| 7. Master (Bat + Alt)        | ..... | ON                             |
| 8. Pompe électrique          | ..... | ON - Pression contrôlée        |
| 9. Essence                   | ..... | Autonomie (X Heures X minutes) |
| 10. Sélecteur de réservoir   | ..... | ON (Réservoir le plus plein)   |
| 11. Mixture                  | ..... | RICHE                          |
| 12. Réchauffeur              | ..... | Froid                          |

**CONTRÔLE AVANT LA MISE EN MARCHÉ TERMINE**

**MISE EN MARCHÉ**

- |                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| 1. Zone de l'hélice  | ..... | Libre (de l'aile gauche à l'aile droite)       |
| 2. Pompe à injection | ..... | 4-5 INJ. (Mot. chaud 2 INJ.) puis VERROUILLEE  |
| 3. Démarreur         | ..... | ON (Maint. jusqu'au démarrage Max 30" PJI 10") |
| 4. Régime            | ..... | 1000 RPM                                       |
| 5. Pression d'huile  | ..... | Secteur vert (dans les 30 secondes)            |

**MISE EN MARCHÉ TERMINEE**

NOTES: 2 réservoirs d'aile pleins (24/24) 48USG utilisables / Equerres (17/17) 34USG  
 Consommation à 65% = 9USG/h (34L/h) / Vent de travers démontré 17kts  
 VA 111kts à 2440lbs (105kts à 2200lbs / 100kts à 2000lbs)  
 T/O Masse max 2440lbs (1107kg) / Bagage Masse max 200lbs (90,7kg)

**CONTRÔLE APRES LA MISE EN MARCHÉ**

- |                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| 1. Pompe électrique  | ..... | OFF - Pression contrôlée                     |
| 2. Ampèremètre       | ..... | Positif                                      |
| 3. Radios / Nav Aids | ..... | ON - Equipements programmés - Vol. contrôlés |
| 4. Transpondeur      | ..... | ON - 7000 - GND                              |
| 5. ATIS              | ..... | Notée  |

**CONTRÔLE APRES LA MISE EN MARCHÉ TERMINE**

**CONTRÔLE AVANT LE ROULAGE** (*CHETIFS si par coeur*)

- |                |                   |                                      |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Commandes   | .....             | LIBRES                               |
| 2. Hélice      | .....             | Pas fixe                             |
| 3. Essence     | Quantité          | ..... Autonomie (X Heures X minutes) |
|                | Sélecteur         | ..... ON (Réservoir le plus plein)   |
|                | Mixture           | ..... Riche                          |
|                | Réchauffeur       | ..... Froid                          |
|                | Pompe à injection | ..... Verrouillée                    |
| 4. Trims       | .....             | LIBRES / NEUTRE                      |
| 5. Instruments | .....             | Contrôlés / Alarmes testées          |
| 6. (F) Volets  | .....             | SYMETRIQUES 3 positions puis RENTRES |
| 7. Sécurité    | .....             | Sièges - Ceintures - Porte fermée    |

**CONTRÔLE AVANT LE ROULAGE TERMINE**

**Avant de rouler sur le tarmac: LANDING LIGHT ON / FREIN DE PARC DESSERRE**  
**Pour chaque arrêt : 1000 RPM / FREIN DE PARC SERRE / LANDING LIGHT OFF**

**CONTRÔLE DE ROULAGE**

- |                         |       |  |
|-------------------------|-------|--|
| 1. Freins               | ..... | Contrôlés  |
| 2. Boussole / Gyro      | ..... | Virage dr. cap augmente. - Virage g. cap diminue |
| 3. Indicateur de virage | ..... | Sens du virage / Bille opposée                   |
| 4. Horizon artificiel   | ..... | Stable   |


**CONTRÔLE DE ROULAGE TERMINE**

**CONTRÔLE MOTEUR**

- |  |       |  |
|--|-------|--|
| 1. Frein de parc                           | ..... | Serré  |
| 2. Pression et Température d'huile         | ..... | Secteur vert                                   |
| 3. Régime                                  | ..... | 2000 RPM                                       |
| 4. Magnétos (Left - Both - Right - Both).. | ..... | Contrôlées (Baisse max 175 RPM / Max Δ 50 RPM) |
| 5. Réchauffeur                             | ..... | CHAUD (Baisse mini. 100 RPM) puis FROID        |
| 6. Mixture                                 | ..... | Contrôlée (EGT)                                |
| 7. Succion                                 | ..... | Secteur vert                                   |
| 8. Régime                                  | ..... | RALENTI contrôlé (500-700 RPM) puis 1000 RPM   |

**CONTRÔLE MOTEUR TERMINE**

<b>CONTRÔLE AVANT LE DEPART</b>		
1. Briefing de décollage .....	Terminé (VMeilleur plané 73kts)	
2. Pompe électrique .....	ON - Pression contrôlée	
3. Lumières (Landing + Anti col. + Nav) ..	ON	
4. FLARM .....	ON / NORMAL	
5. Volets.....	2 <sup>ème</sup> cran (25°)	
<b>CONTRÔLE AVANT LE DEPART TERMINE</b>		
<b>ALIGNEMENT (Avant de s'aligner)</b>		
1. Approche .....	Libre	
2. Piste .....	XX Identifiée	
<b>(Dès aligné)</b>		
3. Cap de piste (Compass/Gyro) .....	Contrôlé	
4. Vent .....	Dans les limites	
<b>PRÊT AU DEPART</b>		
<b>CONTRÔLE DE MONTEE</b>		
1. Puissance de montée .....	Contrôlée	
2. Volets.....	Rentrés	
3. Pompe électrique .....	OFF - Pression contrôlée	
4. Lumières .....	Selon nécessité	
<b>CONTRÔLE DE MONTEE TERMINE</b>		
<b>CONTRÔLE EN CROISIERE</b>		
1. Puissance .....	65% Régulée	
4000ft = 2450 RPM	6000ft = 2500 RPM	8000ft = 2550 RPM
2. Mixture .....	Ajustée (EGT)	
3. Gestion carburant .....	Equilibré (Pompe électrique ON pour changer)	
4. Instruments moteur .....	Secteur vert	
5. Altimètre .....	Réglé (QNH ou STD 1013,2 hPa pour FL)	
6. Transpondeur .....	ALT - CODE Contrôlé	
<b>CONTRÔLE EN CROISIERE TERMINE</b>		

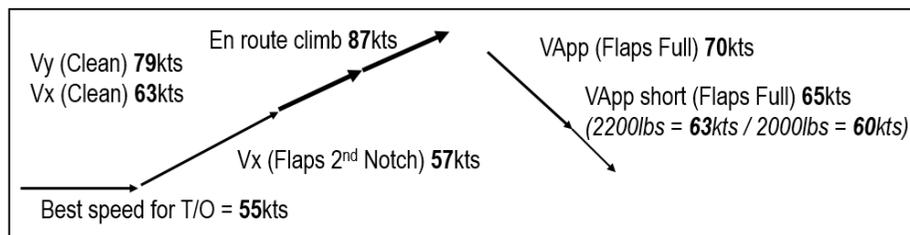

<b>CONTRÔLE POUR L'APPROCHE (GAREL)</b>		
1. ATIS .....	Notée	
2. Briefing d'approche .....	Terminé	
3. Gyro .....	Synchronisé	
4. Altimètre .....	QNH Réglé - XXXX pieds	
5. Radio - Nav Aids .....	Réglé - Volume contrôlé	
6. Essence	Pompe électrique..... ON - Pression contrôlée	
	Quantité .....	Autonomie (X Heures X minutes)
	Sélecteur .....	ON (Réservoir le plus plein)
	Mixture .....	Riche
	Réchauffeur .....	Selon nécessité
7. Lumières .....	LANDING ON	
8. FLARM .....	On / APPROACH	
<b>CONTRÔLE POUR L'APPROCHE TERMINE</b>		
<b>CONTRÔLE EN FINALE</b>		
1. Approche finale .....	Stabilisée (Axe - Pente - Vitesse)	
2. Configuration .....	Plein volets (3 <sup>ème</sup> cran / 40°)	
3. Réchauffeur .....	FROID (ou selon nécessité)	
<b>CONTRÔLE EN FINALE TERMINE</b>		
<b>CONTRÔLE APRES L'ATTERRISSAGE</b>		
1. FLARM .....	OFF / NORMAL	
2. Lumières .....	ANTI COLLISION OFF	
3. Pompe électrique .....	OFF - Pression contrôlée	
4. Transpondeur .....	GND - 7000	
5. Réchauffeur .....	Froid	
6. Trims .....	NEUTRE	
7. Volets .....	RENTRES	
<b>CONTRÔLE APRES L'ATTERRISSAGE TERMINE</b>		
<b>ARRÊT MOTEUR ET PARKING</b>		
1. Régime .....	1000 RPM	
2. Frein de parc .....	Serré	
3. Lumière .....	LANDING OFF	
4. Radio / Nav Aids .....	OFF	
5. Consommateurs électriques .....	OFF	
6. Mixture .....	PAUVRE	
7. Magnétos .....	OFF - Clé SORTIE	
8. Master (Bat + Alt) .....	OFF	
<b>ARRÊT MOTEUR ET PARKING TERMINE</b>		